

Rockfit Premium silver Next

Isolation des murs creux



Description du produit

Rockfit Premium silver Next est un panneau de laine de roche extra rigide (env. 50 kg/m³) de dernière génération avec un profil environnemental très favorable et résistant à l'eau avec haute performance thermique.

Le panneau est revêtu, du côté du creux du mur, d'un aluminium micro perforé pour améliorer les prestations thermiques.

Application

Rockfit Premium silver Next est conçu pour l'isolation thermique des murs creux maçonnés par remplissage partiel.



ROCKWOOL[®]

IF IT'S WORTH BUILDING

Rockfit Premium silver Next

Isolation des murs creux

ROCKWOOL Next

Next est la nouvelle génération d'isolants en laine de roche de ROCKWOOL, conçue pour repousser les limites de la durabilité. Avec Next, nous proposons des produits d'isolation avec un profil environnemental considérablement amélioré, sans compromis sur la qualité, les performances ou la facilité d'utilisation.
fr.rockwool.be/next

Avantages du produit

- Classe de réaction au feu Euroclasse feu A1, selon EN 13501-1 ;
- Prestation thermique supplémentaire grâce à l'application d'un revêtement réfléchissant sur la face côté creux du mur ;
- Panneau pour mur creux particulièrement rigide, ayant une densité élevée (env. 50 kg/m³) ;
- Mise en œuvre facile et rapide ;
- Évite les faux creux : Rockfit Premium silver Next épouse les irrégularités de telle sorte qu'une bonne jonction contre le mur intérieur est assurée ;
- S'adapte parfaitement autour des portes et des fenêtres ainsi que dans les coins sans avoir recours à quelque autre matériau d'étanchéité que ce soit. Le panneau se découpe facilement sur mesure ;
- Pas de formation de fentes entre les panneaux, donc pas de pertes thermiques. Mise en œuvre plus rapide, vu qu'il ne faut pas fermer les joints au moyen de bande adhésive entre les panneaux ;
- Pas de problème dans les arrondis. Rockfit Premium silver Next suit sans le moindre problème les lignes de la construction ;
- Bonnes prestations au niveau de l'isolation et de l'absorption acoustique, prévient les résonances dans le creux. L'application de l'isolation pour murs creux Rockfit procure une isolation acoustique supplémentaire ;
- Rockfit Premium silver Next est répulsif à l'eau et n'est pas capillaire ;
- Valeur d'isolation constante durable ;
- Le quadrillage marqué tous les 100 mm sur la face aluminium est pratique pour la découpe sur mesure des pièces de raccords.

Caractéristiques générales de la laine de roche ROCKWOOL

- Très bon isolant thermique, non sujet au retrait ni à la dilatation, évitant ainsi tout pont thermique. Pas de vieillissement thermique, donc prestations isolantes constantes pendant toute la durée de vie d'un bâtiment ;
 - Incombustible, ne dégage quasiment pas de fumée ni de gaz toxiques en cas d'incendie. Résiste à des températures de plus de 1.000°C. Limite la propagation du feu. Reprise dans la meilleure classe de réaction au feu Euroclasse feu A1, selon EN 13501-1 ;
 - Très bon absorbant acoustique, améliore l'isolation acoustique d'une construction ;
 - Respectueuse de l'environnement, matériau naturel, entièrement recyclable. Contribue fortement à la durabilité d'un bâtiment ;
 - Répulsive à l'eau, non hygroscopique et non capillaire ;
- Chimiquement neutre, ne cause ni ne favorise de corrosion ;
Ne constitue pas un sol de culture pour les moisissures.

Assortiment et valeurs R

Épaisseur (mm)	R (m ² .K/W)	Épaisseur (mm)	R (m ² .K/W)
60	1,80	150	4,50
80	2,40	160	4,80
100	3,00	170	5,15
120	3,60	180	5,45
130	3,90	190	5,75
140	4,20	200	6,05
150	4,50		

Autres épaisseurs sur demande

Dimensions : 1.000 x 800 mm


Information technique

	Valeur	Norme
λ_D	0,033 W/m.K	EN 12667
Euroclasse feu	A1	EN 13501-1
Absorption d'eau à court terme	WS (≤ 1 kg/m ²)	EN 1609
Absorption d'eau à long terme	WL(P) (≤ 3 kg/m ²)	EN 12087
Marquage CE	Oui	
Agrément Technique	ATG 1766 ⁽¹⁾	

¹⁾ ATG 1766 pour les murs creux

Exemple de construction

Mur creux avec remplissage partiel

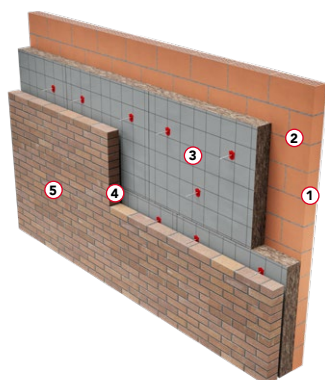

1. Couche de plâtre ca. 10 mm, λ 0,52 W/m.K
2. Maçonnerie collée « snelbouw » (850 kg/m³), λ 0,28 W/mK, épaisseur 140 mm
3. Rockfit Premium silver Next
4. Creux moyennement, R 0,09 m²K/W
5. Maçonnerie en briques (1701-1800 kg/m), épaisseur 90 mm

Résultats mur creux avec remplissage partiel avec le Rockfit Premium silver Next

U_c (W/m ² .K)	Épaisseur Rockfit Premium silver Next
0,23	120 mm
0,21	130 mm
0,17	170 mm

Mise en œuvre

Rockfit Premium silver Next est appliqué avec son revêtement aluminium tourné du côté du creux du mur.
Une bonne isolation implique le choix du produit adéquat, mais également que la pose soit soignée. Plus la mise en œuvre sera correcte, plus le rendement thermique et acoustique sera grand. Quelques directives de mise en œuvre sont reprises dans la feuille d'information 2011/1 de l'UBAtc « murs creux en maçonnerie isolés ».

La couche isolante doit être recouverte pendant les interruptions de travail.

Des instructions de traitement détaillées sont disponibles sur fr.rockwool.be/applications.

Ou voir la brochure '[Isolation pour murs creux](#)' pour plus d'informations.

Temps d'exposition

L'isolation pour murs creux Rockfit est robuste et répulsive à l'eau. Lorsque le parement de la façade n'est élevé qu'ultérieurement, l'isolation peut rester exposée pendant un laps de temps prolongé aux frimas et au vent. Temps d'exposition Rockfit Premium silver Next jusqu'à 25 mètres de hauteur : 2 semaines.

Rocktect Corner Strip

Spécialement conçu pour fermer parfaitement les joints ouverts dans les angles sortants du mur creux isolé. Les Rocktect Corner Strips veillent à obtenir les performances thermiques optimales et permettent un parachèvement professionnel.



Services

Conseil Technique

Vous pouvez vous adresser à nos spécialistes en construction pour recevoir des conseils en matière de calculs thermiques et de physique de la construction, d'urbanisme, d'applications des produits, de mise en œuvre, d'exécution des détails, de sécurité incendie, d'acoustique, d'environnement et d'aspects durables. Nous vous accompagnerons à un stade précoce de votre réflexion afin de trouver la solution d'isolation optimale pour votre projet.

fr.rockwool.be/contact

Service Retour de palettes

Ne laissez pas traîner les palettes vides et les matériaux d'emballage sur votre chantier, faites-les enlever en appelant notre service de retour de palettes.

fr.rockwool.be/retourdepalettes

Rockcycle®

Notre service Rockcycle a été conçu pour vous aider à collecter les chutes de laine de roche sur votre chantier afin de les faire recycler et d'en assurer le traitement logistique.

fr.rockwool.be/rockcycle

Tools

Calculateur Valeur U

Déterminez facilement et rapidement la valeur U d'une construction avec le Calculateur Valeur U de ROCKWOOL, un outil gratuit et pratique.

rockwool.be/valeuru

Service Descriptifs

Téléchargez les textes que vous souhaitez pour élaborer un cahier des charges grâce au Service Descriptifs gratuit de ROCKWOOL.

fr.rockwool.be/descriptifs

Détails de construction

ROCKWOOL a élaboré une série de schémas détaillés relatifs aux murs creux. Ils vous permettront non seulement de réaliser des économies d'énergie, mais aussi de bâtir une construction confortable, durable et protégée contre l'incendie. Ces schémas sont disponibles aux formats PDF et DWG.

fr.rockwool.be/detaildeconstruction

ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T 02 715 68 05

F 02 715 68 76

E info@rockwool.be · rockwool.be

Les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

ROCKWOOL décline toute responsabilité en cas d'erreurs (typographiques) éventuelles ou de lacunes.